

Carros de sala modulares abiertos - Configuraciones


Todos los carros vienen con una serie de ranuras para fijar las guías. Entre cada ranura hay un espacio de 25,4 mm. El siguiente cuadro muestra cómo se pueden subdividir los carros.

Las ranuras que no se utilizan están cubiertas. Para garantizar la facilidad de uso, hemos dejado abiertas las 2 secciones superiores.

Estas configuraciones estándar están equipadas con guías de poliamida y una encimera de HPL. Las cestas y los accesorios no están incluidos.




» Configuraciones estándar

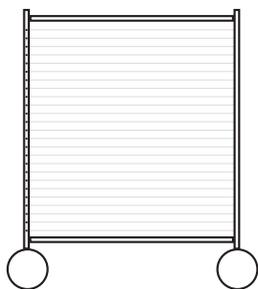

Configuración A
 Altura de la encimera 850 mm
 25 posiciones

650 x 450 x 865 mm



Configuración C
 Altura de la encimera 1000 mm
 31 posiciones

650 x 450 x 1015 mm



Configuración D
 Altura de la encimera 1000 mm
 31 posiciones


350 x 450 x 1015 mm



Configuración E
 Altura de la encimera 1080 mm
 34 posiciones


650 x 450 x 1095 mm

» Configuraciones a la carta



Configuración B
 Altura de la encimera 850 mm
 25 posiciones

350 x 450 x 865 mm

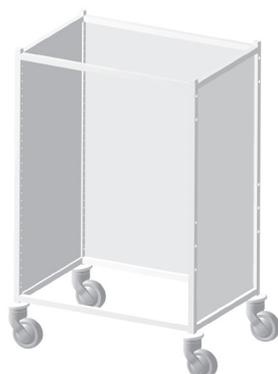

Previa solicitud

Los carros de enfermería modulares abiertos también pueden cerrarse con paredes macizas de HPL. Estos carros de enfermería están disponibles en diferentes tamaños.