


## Tapis en silicone

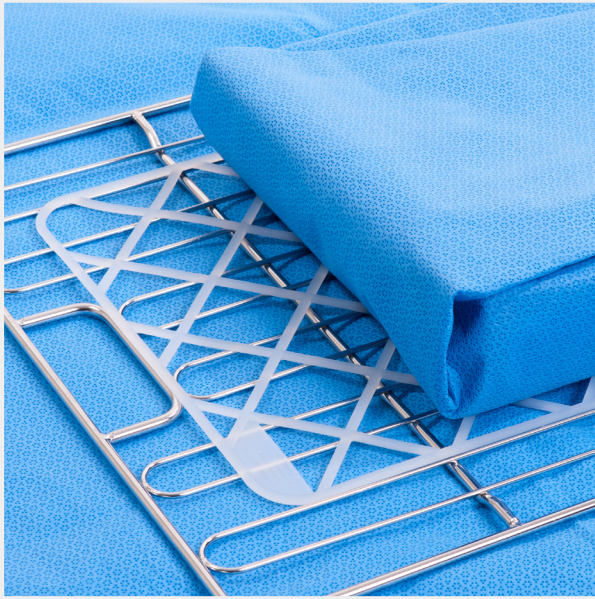

Le tapis en silicone est particulièrement utilisé au sein du département central de stérilisation et se place entre le panier à instruments emballé et le panier ou le plateau grillagé.

Grâce à ses excellentes propriétés antidérapantes, le panier à instruments emballé reste en place et ne bouge pas.


En combinaison avec les paniers et plateaux grillagés Sterisystem® Perfo-Safe®, les tapis en silicone forment un atout indispensable dans la chaîne de transport et de stockage stérile.

Le matériau du tapis en silicone est résistant à l'usure ainsi qu'aux produits chimiques et bactéries, il peut donc s'utiliser de manière répétée au sein du département central de stérilisation.




### » Fonction anti-dérapage

Vu que le panier à instruments emballé reste immobile pendant le transport, toute détérioration ou perforation du matériel d'emballage est évitée, ce qui garantit les conditions de stérilité au sein du département central de stérilisation.



### » Silicone


Le matériau qui compose le tapis en silicone répond aux exigences de la Directive européenne 2002/72/CE sur la sécurité chimique des denrées alimentaires et résiste à des températures oscillant entre -40°C et 200°C. Ce matériau est résistant à l'usure ainsi qu'aux produits chimiques et bactéries et affiche le degré le plus élevé de sécurité incendie. Il peut donc parfaitement s'utiliser de manière répétée au sein du département central de stérilisation.



### » Conception spécifique

Sa conception spécifique garantit une répartition égale de la chaleur et une perméabilité parfaite de la vapeur au sein de l'autoclave. La couleur standard est le blanc. La version mince est appropriée pour le transport interne, le modèle « heavy duty » de 6 mm d'épaisseur convient plutôt au transport externe.

## » Tapis en silicone

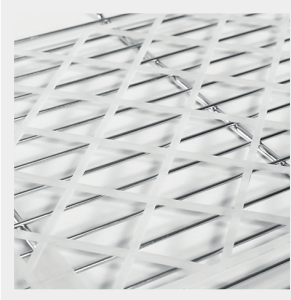

### » Tapis en silicone pour paniers et plateaux grillagés Sterisystem® Perfo-Safe®

Numéro d'article	Description	Épaisseur	GTIN	Dimensions ext.
30010 00004	Standard	3 mm	05404019100952	540 x 280 mm
30010 00006	Heavy duty	6 mm	05404019100969	600 x 324 mm