

Rolluik transportwagens



De rolluik transportwagens vinden voornamelijk hun toepassing in de apotheek van het ziekenhuis, in de logistieke flow van en naar het OK en het transport van en naar de afdelingen.

Ook bij medicatieverdeling op grotere diensten kan een rolluik transportwagen een oplossing bieden.

Als stockagemiddel van steriele, niet-steriele goederen en medicatie zijn deze rolluik transportwagens een mobiele oplossing binnen alle afdelingen van het ziekenhuis.

De rolluik transportwagens zijn standaard beschikbaar in lichtgrijze uitvoering.

Deze multifunctionele transportwagens zijn geschikt voor ISO manden en plateaus. Dankzij het elektronisch cijferslot kunnen medicatie en andere goederen veilig gestockeerd en getransporteerd worden. Er is een uitgebreid gamma van verschillende modellen in D- en W-type.



» Kunststof rolluik

De transportwagens hebben een drukknop waardoor het rolluik op een **makkelijke en ergonomische** manier kan geopend worden. Bij opening rolt het rolluik in **één beweging** in een afgesloten cassette onderaan de wagen waardoor vuil het systeem niet kan belemmeren.

Indien nodig kan het rolluik verwijderd worden voor intensieve reiniging.



» Handgreep

Het kunststof rolluik is voorzien van een **aluminium handgreep over de hele breedte**. Dankzij deze handgreep kan het rolluik op een veilige en ergonomische manier geopend en gesloten worden.



» Slot

Een elektronisch cijferslot is standaard voorzien. Het **blokkeert de drukknop in gesloten toestand** en kan geopend worden met een 4-cijferige code. De drukknop en het elektronisch cijferslot bevinden zich net onder de dakplaat.

Het elektronisch cijferslot kan met een set batterijen tot 80.000 keer gebruikt worden. Wanneer de batterijen leeg zijn kan de wagen alsnog geopend worden met een **noodsleutel**.



» Kunststof dakplaat

De strak vormgegeven kunststof dakplaat bestaat uit **één geheel**. Er zijn **geen scherpe randen** waardoor de dakplaat makkelijk reinigbaar is.

De dakplaat is krasvast en bestand tegen alle courante reinigings- en desinfectiemiddelen, UV en hitte.



» Wanden

De zij- en achterwanden beschikken over uitermate duurzame eigenschappen met betrekking tot krasvastheid, onderhoudsvriendelijkheid en sterkte-gewichtsverhouding.

Dankzij de afwerking met HPL is het materiaal bijzonder geschikt voor de medische sector.



» Wielen

De wielen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en werden ontwikkeld op basis van jarenlange expertise.

De transportwagens zijn voorzien van dubbele Tente® zwenkwielen met een diameter van 125 mm waarvan 1 met rem en 1 met richtingsfixatie (antistatisch).





» Bumper

De transportwagens zijn uitgerust met vier bumpers om beschadiging aan muren of deuren te vermijden.

» Rolluik transportwagens invulling

De invulling van de rolluik transportwagens kan makkelijk berekend worden met onderstaande formule:

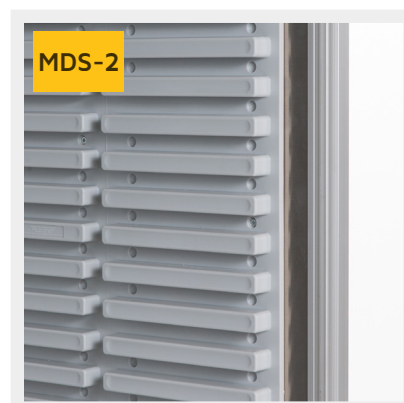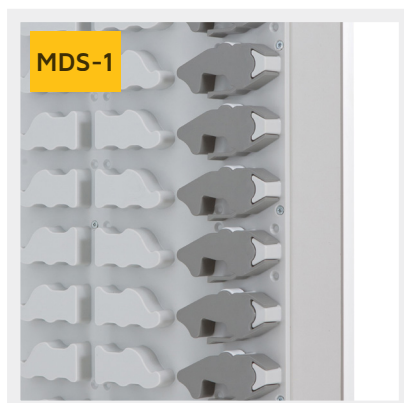

Set rechte rasterwanden (SCM-2)	
Hoogte transportwagen	Aantal posities
1100	19
1500	29
1800	37

Set ergonomische rasterwanden (MDS-1)	
Hoogte transportwagen	Aantal posities
1100	14
1500	22
1800	28

Set rechte rasterwanden (MDS-2)	
Hoogte transportwagen	Aantal posities
1100	20
1500	32
1800	40

Voor de invulling wordt aangeraden modules, manden en stops uit de **A** reeks te gebruiken.


Voor de invulling wordt aangeraden modules, manden en stops uit de **B** reeks te gebruiken.

Voor de invulling wordt aangeraden modules, manden en stops uit de **B** reeks te gebruiken.

Aantal posities	SCM-2 MDS-1 MDS-2			
	1	Module of mand van 50 mm	2	2
2	Module of mand van 100 mm	4	3	4
3	Module of mand van 200 mm	6	5	6
4	Medina plateau	2	1	2
5	Plateau voor lage T-clear bakjes	3	3	3
6	Plateau voor hoge T-clear bakjes	4	3	4
5	Plateau voor lage Vita bakjes	2	2	2
6	Plateau voor hoge Vita bakjes	5	3	5
7	Volkern legger	1	1	1

» Rolluik transportwagens W-type modellen


ISO 1 W-type
1100 hoog



» Set rasterwanden per kolom

Artikelnummer	Type
19028 00061	SCM-2
19028 00060	MDS-1
19028 00059	MDS-2

ISO 1 W-type
1500 hoog

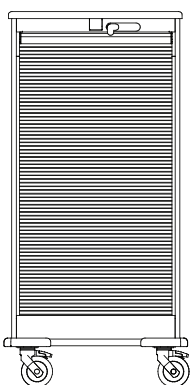

» Set rasterwanden per kolom

Artikelnummer	Type
19028 00064	SCM-2
19028 00063	MDS-1
19028 00062	MDS-2

» Body dubbele wielen zonder rasterwanden

Type	ISO 1 W-type
Transportwagen 1100 hoog	19028 00035 740 x 570 x 1130 mm
Transportwagen 1500 hoog	19028 00040 740 x 570 x 1510 mm


Voor het gamma transportwagens schakelen we geleidelijk aan over naar het [ScanCell® gamma van ScanModul®](#). In dit product portfolio is een zeer ruime keuze van transportwagens beschikbaar en dit niet enkel met rolluik, maar ook met deuren in diverse uitvoeringen. Daarnaast kunnen de zijwanden van deze transportwagens ook in een ruim gamma kleuren en eventueel zelfs bestickerd geleverd worden.

» Zes hoogtes




» Rolluik transportwagens D-type modellen

ISO 1 D-type
1100 hoog




ISO 2 D-type
1100 hoog

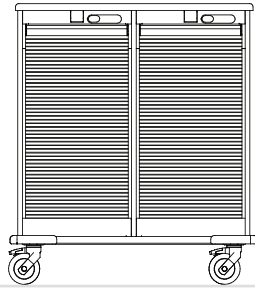


» Set rasterwanden per kolom

Artikelnummer	Type
19023 00067	SCM-2
19023 00066	MDS-1
19023 00065	MDS-2

ISO 1 D-type
1500 hoog



ISO 2 D-type
1500 hoog

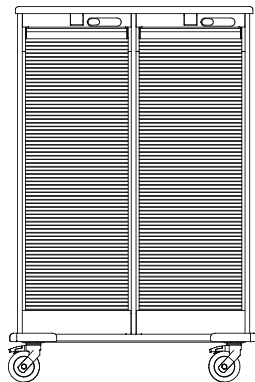

» Set rasterwanden per kolom

Artikelnummer	Type
19023 00070	SCM-2
19023 00069	MDS-1
19023 00068	MDS-2

» Body dubbele wielen zonder rasterwanden

Type	ISO 1 D-type	ISO 2 D-type
Transportwagen 1100 hoog	19023 00047 540 x 770 x 1130 mm	19024 00012 995 x 770 x 1130 mm
Transportwagen 1500 hoog	19023 00052 540 x 770 x 1510 mm	19024 00017 995 x 770 x 1510 mm

» Beschikbaar in 1, 2 of 3 kolommen W-type of D-type



» Accessoires voor rolluik transportwagens



» Duwbeugel

Artikelnummer	Beschrijving
19014 00051	Voor ISO D-type transportwagen
19010 00005	Voor ISO W-type transportwagen
18002 00005	Verticale duwbeugels (Voor ISO D-type & ISO W-type)



» Open draadhouder voor afvalzakken

Artikelnummer	Beschrijving	Inhoud	Type	Afmetingen draadhouder
19010 00006	-	18 l	ISO W-type	300 x 175 x 360 mm
19010 00044	Met deksel	18 l	ISO W-type	300 x 175 x 360 mm
19010 00006 + 19014 00032	-	18 l	ISO D-type	300 x 175 x 360 mm
19010 00044 + 19014 00032	Met deksel	18 l	ISO D-type	300 x 175 x 360 mm



» DIN-rail (incl. afstandshouders)

Artikelnummer	Beschrijving	Type	Buitenafmetingen
19010 00078	Voor zijkant	ISO W-type	510 x 25 x 10 mm
19014 00077	Voor zijkant	ISO D-type	700 x 25 x 10 mm



» Neerklapbaar werkblad

Artikelnummer	Maximale belasting	Type	Buitenafmetingen
19010 00008	25 kg	ISO W-type	505 x 400 x 15 mm
19014 00028	25 kg	ISO D-type	705 x 400 x 15 mm

Standaard artikel (niet-standaard artikelen hebben een langere levertermijn)

» Accessoires voor rolluik transportwagens



» Katheterhouder met verstelbare haken op melamine plaat*

Artikelnummer	Type	Beschrijving	Buitenafmetingen
1867580	ISO W-type	1 telescopische geleider met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867581	ISO W-type	2 telescopische geleiders met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867582	ISO W-type	3 telescopische geleiders met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867583	ISO D-type	1 telescopische geleider met 20 (2 x 10) haken	600 x 400 mm
1867584	ISO D-type	2 telescopische geleiders met 20 (2 x 10) haken	600 x 400 mm




» Katheterhouder met vaste haken op melamine plaat*

Artikelnummer	Type	Beschrijving	Buitenafmetingen
1867590	ISO W-type	1 telescopische geleider met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867591	ISO W-type	2 telescopische geleiders met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867592	ISO W-type	3 telescopische geleiders met 14 (2 x 7) haken	600 x 400 mm
1867593	ISO D-type	1 telescopische geleider met 20 (2 x 10) haken	600 x 400 mm
1867594	ISO D-type	2 telescopische geleiders met 20 (2 x 10) haken	600 x 400 mm



» Katheterkoker voor zijkant rolluik transportwagens

Artikelnummer	Diameter	Max. hoogte
19010 00052	100 mm	800 mm



» Katheterkokers (3x) voor zijkant rolluik transportwagens

Artikelnummer	Diameter	Hoogte
19010 00065	100 mm	Variabel - standaard 500 mm